



ALL NEW

WZR

JOURNEY 155R

OF THE BRAVE



*เงื่อนไขเป็นไปตาม
ที่บริษัทฯ กำหนด

www.yamaha-motor.co.th



JOURNEY OF THE BRAVE

ถ้ามองด้วยตา เราจะได้เท่าที่มองเห็น
แต่ถ้ามีใจที่กล้า จะมีเส้นทางใหม่รออยู่เสมอ

ALL NEW
WR
JOURNEY 155R
OF THE BRAVE



WR SERIES DNA DESIGN

ดีไซน์โอบเอี้ยวสะกดทุกสายตา
ที่ถอดแบบมาจากรถสายพันธุ์ Enduro อย่าง WR Series



Flat Seat

เบาะนั่ง Flat Seat รองรับการใช้งานที่ทุกท่วงท่า พร้อมเฟรมที่ออกแบบเพื่อความสนุกในการขับขี่ ทั้งออนโรด และออฟโรด



Full LCD Digital Meter

หน้าปัด Full LCD แสดงข้อมูลชัดเจน มาพร้อมตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ เพื่อรองรับการขับขี่ทั้งทางเรียบ และทางลุย


41 mm KYB Front Fork

ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ Telescopic จาก KYB ด้วยแกนโช้คขนาดใหญ่ 41 มม. ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม สร้างความมั่นใจแบบ Enduro



Linked-Type Monocross

ระบบกันสะเทือนหลังแบบ Monocross ร่วมกับกระเดื่องซับแรง สามารถปรับค่าความแข็งได้ 5 ระดับ ตามน้ำหนักผู้ขับขี่ ตอบสนองการขับขี่ทุกเส้นทางได้เป็นอย่างดี

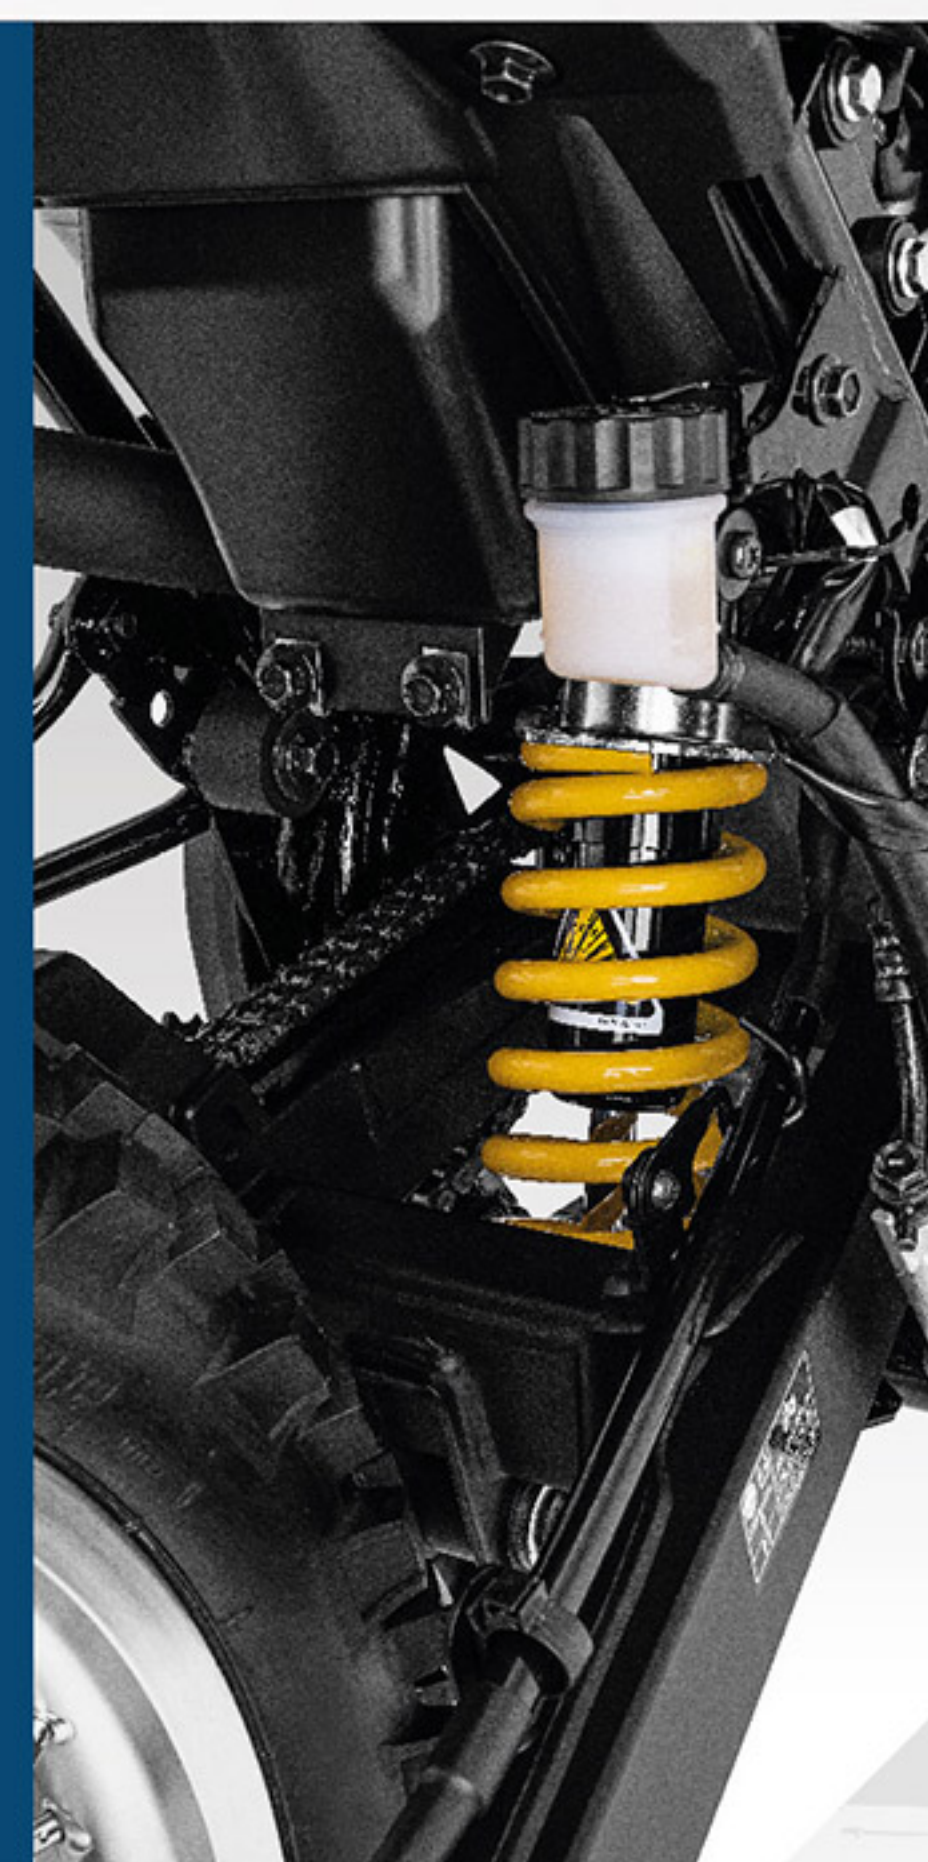

Powerful 155 cc VVA Engine

จับขี่คล่องตัว พร้อมลุยทุกเส้นทาง ทั้งออนโรด และออฟโรด ด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ 155 ซีซี VVA น้ำหนักเบา ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง เทคโนโลยีลิ้นลิคิ์เฉพาะของยามาฮา ที่มาพร้อมถังน้ำมันความจุขนาด 8.1 ลิตร ให้คุณไปได้ไกลกว่าเดิม



YAMAHA
BLUE



YAMAHA
BLACK



*รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ACCESSORIES



ชุดฝาครอบถังด้านล่าง



ชุดการ์ดแฮนด์



ชุดเบาะปรับระดับ



ชุดครอบโช๊คหน้า



นวมแฮนด์



ปลอกแฮนด์



แผ่นรองปลอกแฮนด์

SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์	แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	ปริมาตรกระบอกสูบ	155 ซีซี
	อัตราส่วนกำลังอัด	11.6 : 1
	กระบอกสูบ x ระยะชัก	58.0 x 58.7 มม.
	ระบบหล่อลื่น	แบบเปียก
	ระบบจ่ายน้ำมัน	แบบหัวฉีด
	ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
	ระบบคลัตช์	แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น
	ระบบเกียร์	แบบสปรอต 6 ระดับ
	ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า

น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ แก๊สโซฮอล์ E10 และ E20
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	8.1 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.85 ลิตร มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.95 ลิตร
ความจุหม้อน้ำ	0.60 ลิตร
ความจุถังพักหม้อน้ำ	0.25 ลิตร
ชนิดหัวเทียน	NGK/MR8E9

ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรก
	หลัง	ดิสก์เบรก

ยาง	หน้า	ขนาด 2.75-21 45P
	หลัง	ขนาด 4.10-18 59P
ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่	12 V, 3.0 Ah/ YTZ4V 12 V, 3.0 Ah/ GTZ4V
	ไฟหน้า	Halogen HS1, 35.0 W/35.0 W
	ไฟเบรก/ไฟท้าย	18.0 W/5.0 W
ระบบกันสะเทือน	หน้า	เทเลสโคปิก ขนาด 41 มม.
	หลัง	สวิงอาร์มร่วมกับกระเดื่องขับเคลื่อน / ใช้คอปเตอร์ แบบ Gas Charged ปรับความแข็งได้ 5 ระดับ
ล้อ	หน้า	วงล้ออะลูมิเนียมแบบซี่ลวด ขนาด 21" x 1.60
	หลัง	วงล้ออะลูมิเนียมแบบซี่ลวด ขนาด 18" x 2.15
โครงสร้าง	ชนิดของเฟรม	Semi-double cradle
	มุมคาสเตอร์ / ระยะเทค	27.9° / 115 มม.
	กว้าง x ยาว x สูง	840 x 2,145 x 1,200 มม.
	ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	880 มม.
	ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	245 มม.
	ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,430 มม.
	น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง	134 กก.
	และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	2,400 มม.

** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



* เชื้อเพลิงเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



น้ำมันหล่อลื่น ยามาอู่
สังเคราะห์ 100%



เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ WR155R ได้วันนี้

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ต.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

B3M200 0720